

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893

SUNNYSIDE SINCE 1893

Sunnyside Zero VOC Xylene/Toluene Replacement is recommended for thinning hard to thin oil based paints and coatings, such as porch and deck enamels, anti-rust paints and many other synthetic enamels. Also recommended for cleanup of brushes and equipment.

El **Reemplazo de Xileno/Tolueno Zero VOC de Sunnyside** está recomendado para diluir pinturas al aceite de espesas a diluidas, como esmaltes para porches y plataformas, pinturas antióxido y muchos otros esmaltes sintéticos. También se recomienda para la limpieza de pinceles y equipos.

SUNNYSIDE CORPORATION

Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

For more information
contact us at 1-800-323-8611
or visit us online at
www.sunnysidecorp.com.



© 3/2016 S.C.




For additional product information, visit
[www.sunnysidecorp.com/
xylenetoluenereplacement](http://www.sunnysidecorp.com/xylenetoluenereplacement)

474G1



0 76542 00198 0

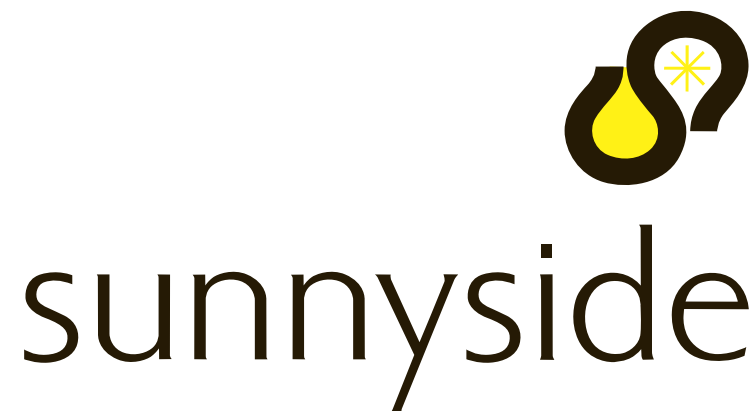

Xylene/Toluene Relacement Reemplazo de Xileno/Tolueno

**Fast-Drying, Powerful Solvent for
Specialty Use Oil-Based Paints**

**Ideal for Porch & Deck Enamels
and Anti-Rust Paints**

**Cleans Up Paint Equipment
Immediately After Use**

Zero VOC

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID & VAPOR.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. HARMFUL IF SWALLOWED.
Carefully read all cautions elsewhere on this container.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES
PUEDEN PROVOCAR EXPLOSIONES INSTANTÁNEAS. NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase.

ONE GALLON ■ (3.785 LITERS)



Xylene/Toluene Relacement Reemplazo de Xileno/Tolueno

**Fast Drying, Powerful Solvent for
Specialty Use Oil-Based Paints**

**Ideal for Porch & Deck Enamels
and Anti-Rust Paints**

**Cleans Up Paint Equipment
Immediately After Use**

Zero VOC

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID & VAPOR.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. HARMFUL IF SWALLOWED.
Carefully read all cautions elsewhere on this container.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR EXPLOSIONES INSTANTÁNEAS.
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase.

ONE GALLON ■ (3.785 LITERS)

CAUTIONS: CONTAINS ACETONE AND PARACHLOROBENZOTRIFLUORIDE. Keep away from heat, sparks and flame. Vapors are given off rapidly during use and may ignite explosively. Vapors are heavier than air and may travel long distances to other rooms or lower areas. DO NOT use in confined areas. Use only in area well ventilated by moving air. Keep a constant flow of fresh air until all vapors (odors) are gone. If ventilation equipment is used it must be explosion proof. DO NOT smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not turn ignition sources on or relight pilot lights until certain that all vapors are gone. Avoid rubbing; friction may cause static electric sparks which may ignite vapors.

Safety Note: Thinned coatings give off flammable vapors during drying. Always follow the coating manufacturer's directions and warnings, and be aware of the increased fire hazard when coating larger areas.

Attention: Do not attempt to start or re-ignite: charcoal, wood or any other fire with this product. An explosive fire may result or fire may flash back into the container and explode.

Health Hazards: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Avoid breathing vapor or spray mist. If you experience eye watering, headaches, dizziness or have difficulty breathing, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

First Aid: If swallowed, do not induce vomiting. CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. In case of eye contact, flush thoroughly with water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin contact, wash thoroughly for at least 15 minutes and get medical attention if irritation persists. If overcome by vapors, remove to fresh air and get medical attention.

Use only with adequate ventilation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

California SCAQMD Rule 443.1: Max. VOC: 0 g/L. Non-Photochemically Reactive.

PRECAUCIONES: CONTIENE ACETONA Y PARACLOROBENZOTRIFLUOR. Mantenga alejado del calor, chispas y llama. Los vapores son despedidos rápidamente durante el uso y pueden encenderse causando explosión. Los vapores son más pesados que el aire y pueden trasladarse hasta otras habitaciones o áreas más bajas. NO use en áreas cerradas como sótanos o baños. Abra todas las puertas y ventanas para que haya abundante ventilación cruzada de aire fresco, similar a las condiciones exteriores. Si utiliza un equipo de ventilación, éste debe ser a prueba de explosiones. NO fume. Extinga todas las llamas y lámparas piloto y apague las cocinas, estufas, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que se disipen los vapores del producto. No encienda ninguna fuente de ignición o lámparas piloto hasta estar seguro de que no hay más vapores. Evite el frotamiento; la fricción puede causar chispas electrostáticas que pueden encender los vapores.

Nota de seguridad: las pinturas diluidas emiten vapores inflamables durante el secado. Siempre siga las instrucciones y advertencias del fabricante de la pintura, y tenga en cuenta el aumento del riesgo de incendio cuando cubra áreas más grandes.

Atención: No intente encender o reencender: carbón, leña o ningún otro fuego con este producto. Puede producir un incendio explosivo o la llama puede retroceder a la lata y explotar.

Peligros sanitarios: Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Causa irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite inhalar el vapor o la niebla del rociado. Abra puertas y ventanas para que haya abundante ventilación de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza, mareos o tiene dificultad para respirar, aumente la corriente de aire fresco, use protección respiratoria (Homologado NIOSH) o abandone el área para obtener aire fresco. Los informes asocian la sobreexposición laboral prolongada y continua a los disolventes con daños permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso indebido intencional mediante la concentración deliberada y la inhalación del contenido puede ser nocivo y causar la muerte.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

Primeros auxilios: si se traga, no induzca el vómito. LLAME A UN MÉDICO DE INMEDIATO. En caso de contacto con los ojos, lave bien con abundante agua durante al menos 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente durante al menos 15 minutos y obtenga atención médica si la irritación continúa. Si se ve afectado por los vapores, salga al aire fresco y obtenga atención médica.

Utilícelo sólo en lugares con ventilación adecuada.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Reglamentación 443.1 de California SCAQMD: Max. VOC: 0 g/L. Reactivo no fotoquímico.